






## 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Matériau:** Polycarbonate
- **Couleur:**
  - Blanche
  - Rouge
  - Vert
  - Bleu
- **Montage:** 3 minutes vis / 1 minute aimant
- **Alimentation:** 110 / 230V

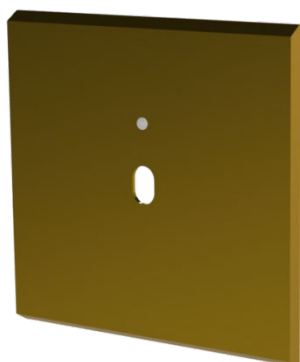


## 2 MONTAGE

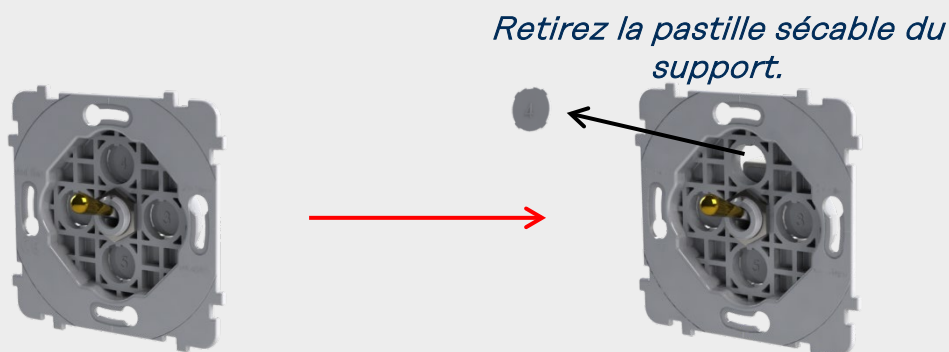


Enfichez les câbles selon le nombre et les positions des LED  
(voir schémas de câblage ci-après).


Afin de ne pas dénuder le câble lors  
de la manipulation, il est  
recommandé de le replier sur lui  
même.

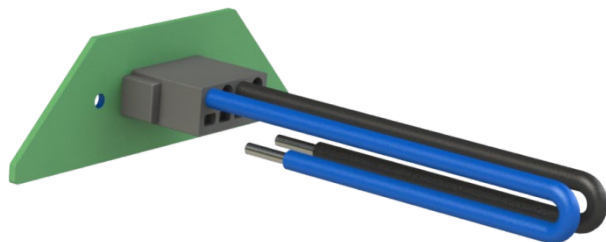

Passez les câbles dans le support de  
carte et le support de mécanisme puis  
assembler l'ensemble.

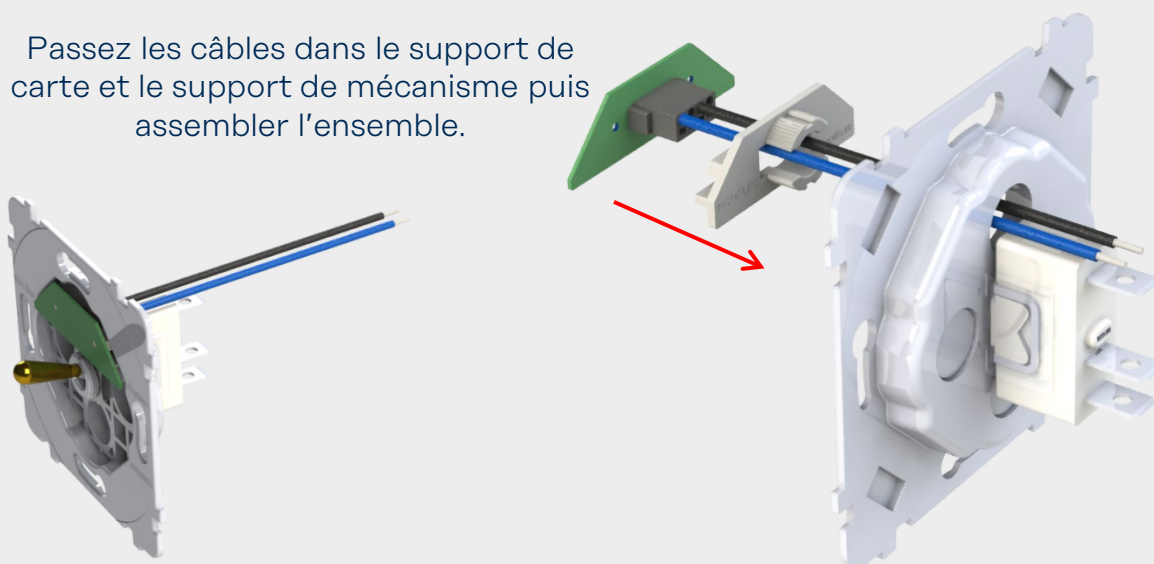

Repliez les câbles en sortie du bornier afin de réduire  
l'encombrement et de ne pas d'exercer de pression sur  
la carte.

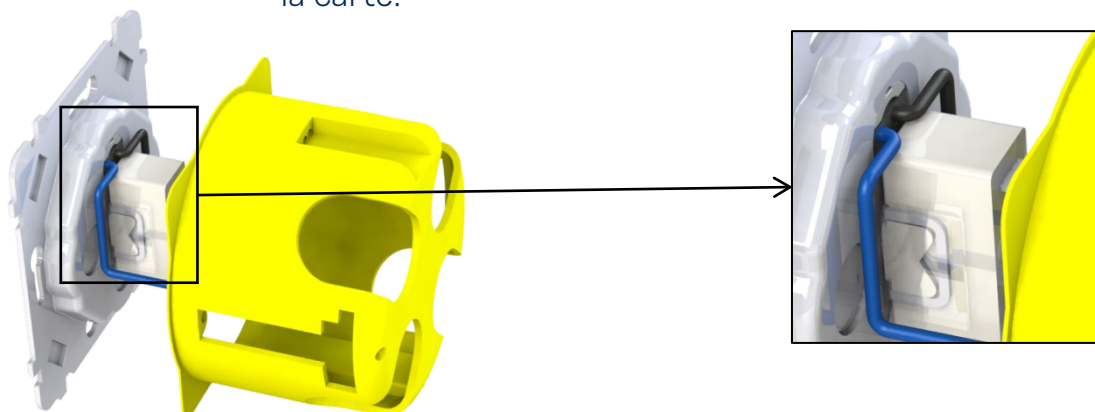


## 3 CABLAGE

### ALLUMAGE SIMPLE

MODE VEILLEUSE / AVEC NEUTRE


Lampe allumée = LED éteinte  
Lampe éteinte = LED allumée

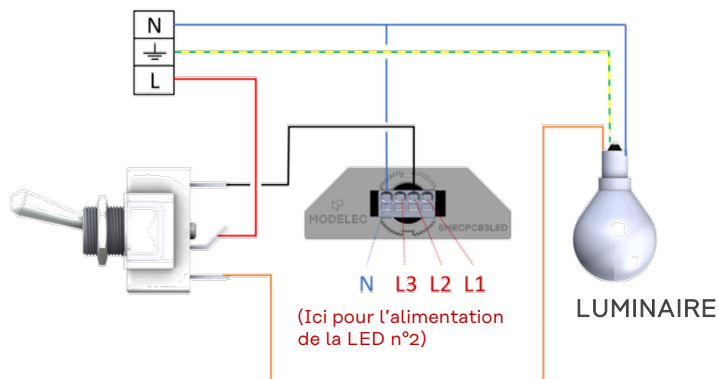

### ALLUMAGE SIMPLE

MODE VEILLEUSE / SANS NEUTRE


Lampe allumée = LED éteinte  
Lampe éteinte = LED allumée

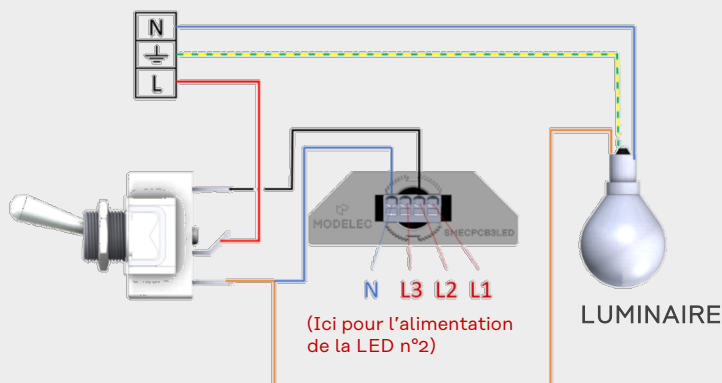

### ALLUMAGE SIMPLE

MODE VOYANT / AVEC NEUTRE


Lampe allumée = LED allumée  
Lampe éteinte = LED éteinte

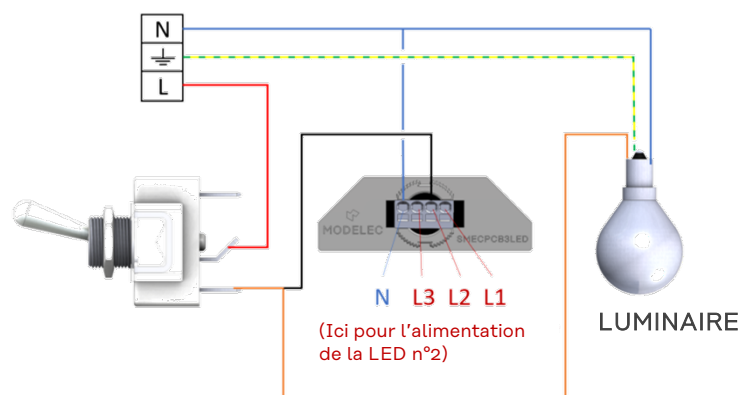

## POUSOIR

### MODE PERMANENT / AVEC NEUTRE


Lampe allumée = LED allumée  
Lampe éteinte = LED allumée  
La LED s'éteint juste à l'impulsion

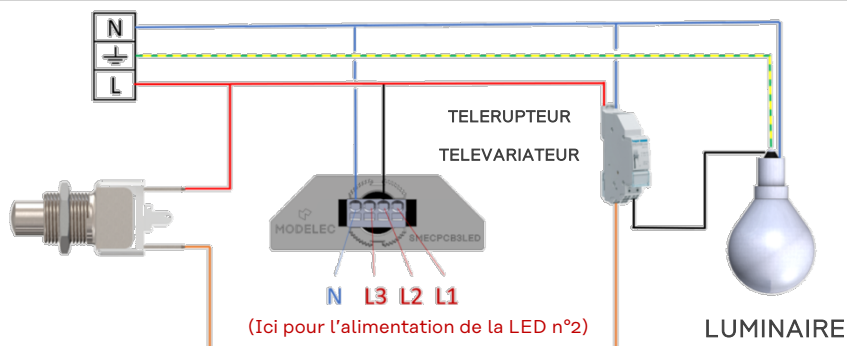

## POUSOIR

### MODE PERMANENT / SANS NEUTRE


Lampe allumée = LED allumée  
Lampe éteinte = LED allumée  
La LED s'éteint juste à l'impulsion



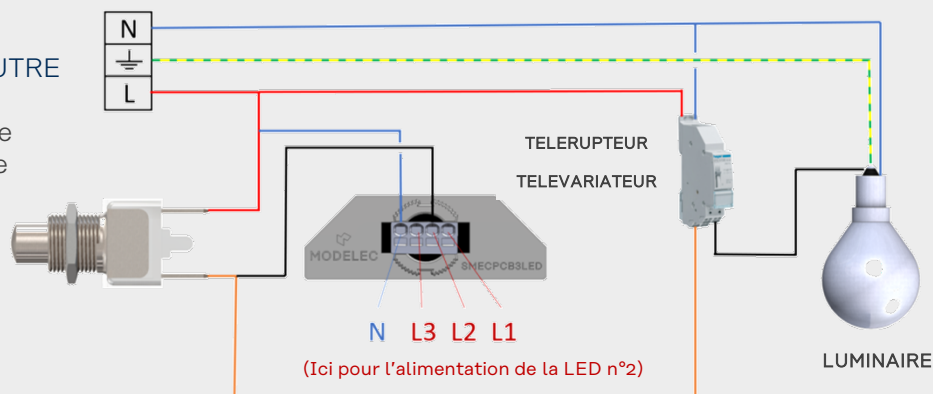


## POUSOIR

### MODE VOYANT / AVEC NEUTRE


Lampe allumée = LED allumée  
Lampe éteinte = LED éteinte  
La LED s'éteint juste à l'impulsion

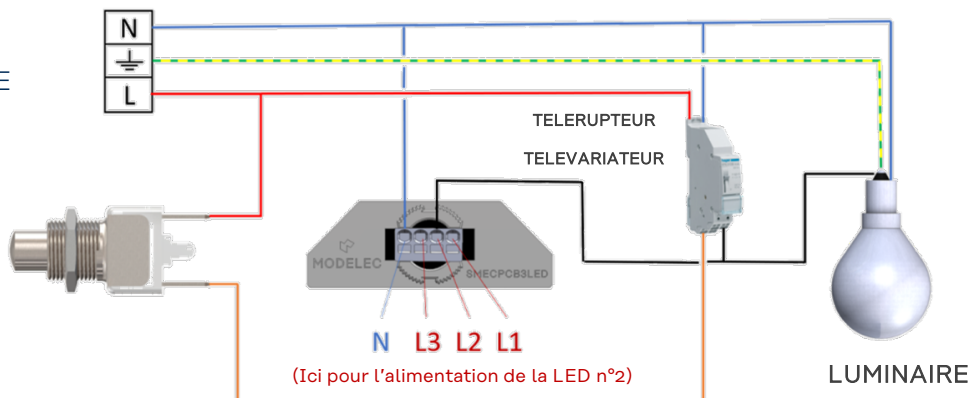

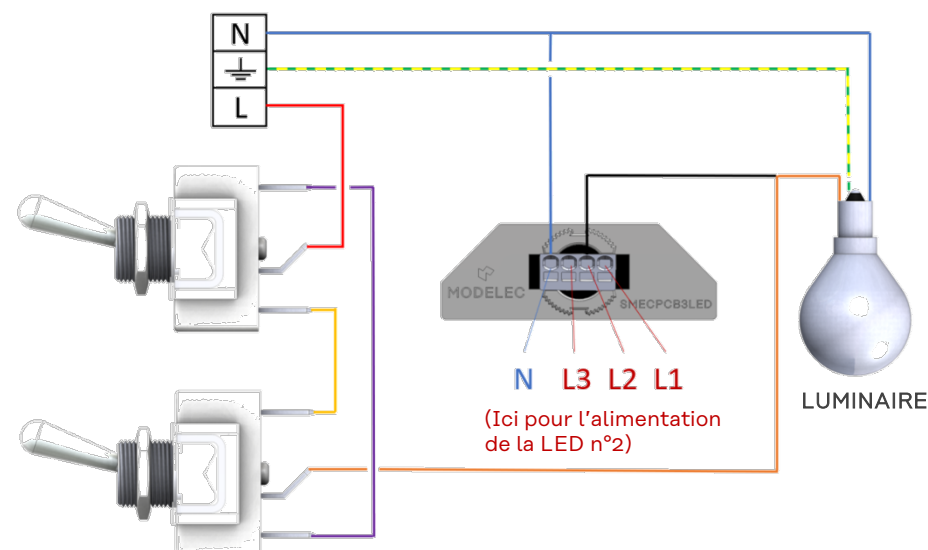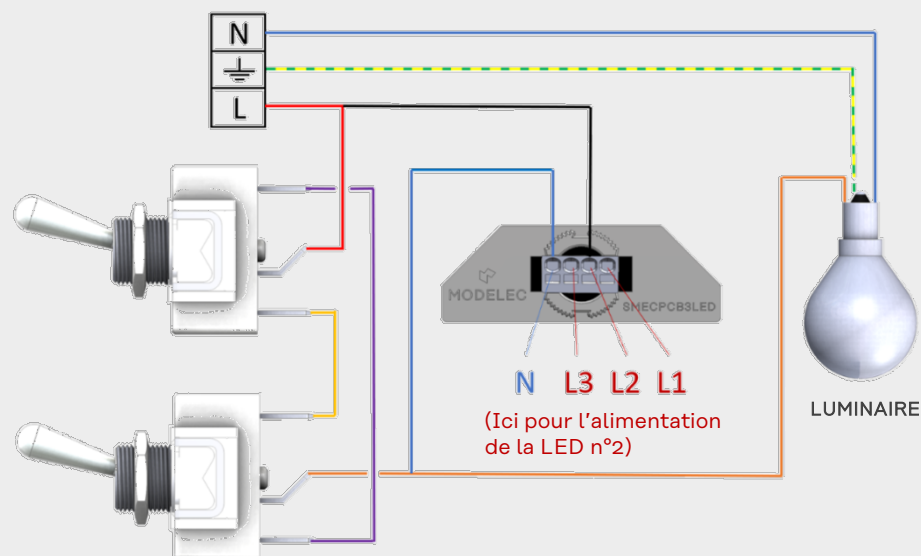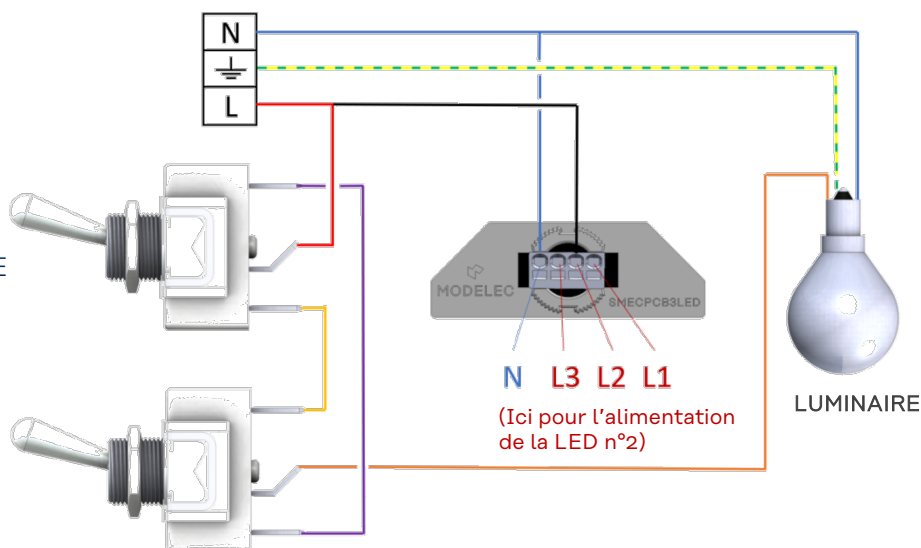



## 4 MODIFICATION LENTILLE

*Les lentilles de couleur sont interchangeables. MODELEC livre ses LED avec 2 lentilles: blanc chaud et blanc froid. Possibilité de compléter avec la référence LEDRVB pour obtenir les lentilles en bleu, vert ou rouge.*

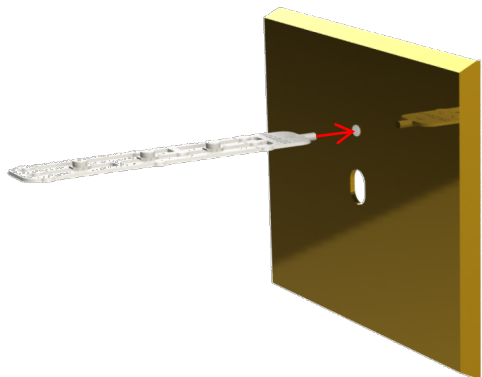


Utilisez la nappe de lentille pour retirer la lentille à remplacer.

Positionnez la nouvelle lentille sécable dans le logement arrière à l'aide de la nappe et ficez la avec un tournevis plat de largeur 4 mm.

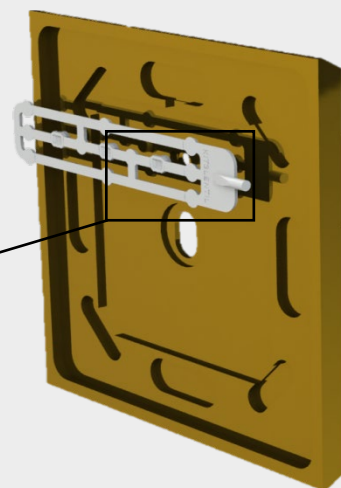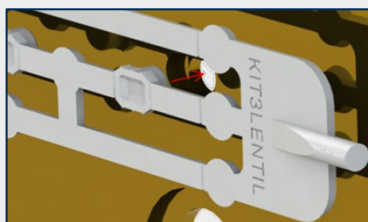


Retirez la grappe en la pivotant et en maintenant la lentille dans son logement .

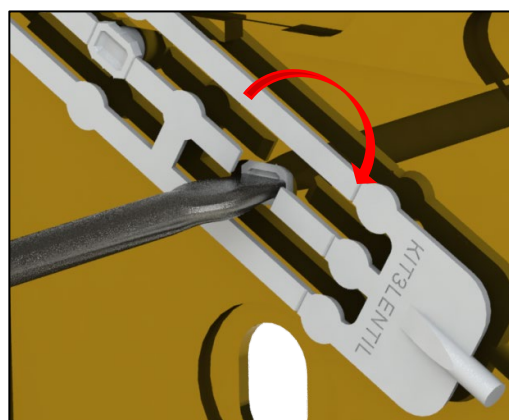

## 5 TABLE DES REFERENCES CONCERNEES

### LEVIERS



131-4XXM-L Façade simple + 1 basculeur + 1 LED


132-4XXM-L Façade simple + 2 basculeurs + 2 LED

133-4XXM-L Façade simple + 3 basculeurs + 3 LED



152-4XXM-L Façade double verticale + 2 basculeurs + 2 LED

154-4XXM-L Façade double verticale + 4 basculeurs + 4 LED



172-4XXM-L Façade double horizontale + 2 basculeurs + 2 LED

174-4XXM-L Façade double horizontale + 4 basculeurs + 4 LED

### PUSHS




141-4XXM-L Façade simple + 1 PUSH + 1 LED

142-4XXM-L Façade simple + 2 PUSH + 2 LED



162-4XXM-L Façade double verticale + 2 PUSH + 2 LED

164-4XXM-L Façade double verticale + 4 PUSH + 4 LED



182-4XXM-L Façade double horizontale + 2 PUSH + 2 LED

184-4XXM-L Façade double horizontale + 4 PUSH + 4 LED