

S



EL



D

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Matériau:** Laiton 5mm
- **Poids:** 120g EL / 120g S / 200g D / 280g T
- **Entraxe vis:** 60mm
- **Fixation:** À vis ou sans vis
- **Montage:** 3 minutes vis / 1 minute aimant
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
 LEG 080031 S LEG 080033 T
 LEG 080032 D ARD 432002 EL



2 FINITIONS




Jade
434



Atlas
433




Fauve
435



Ombre
439








Coslan
430




Onde
432

3 FORMATS

Dimensions en mm

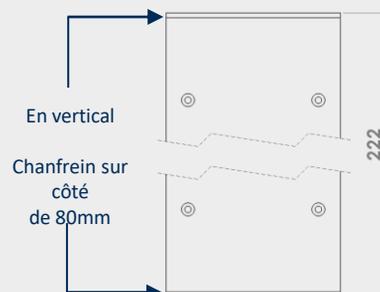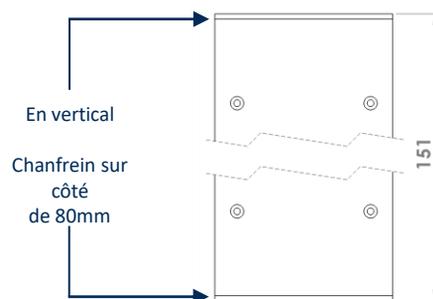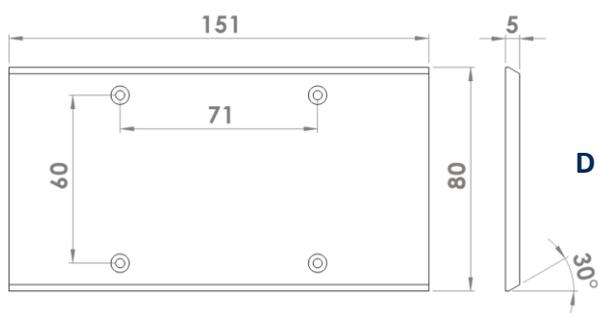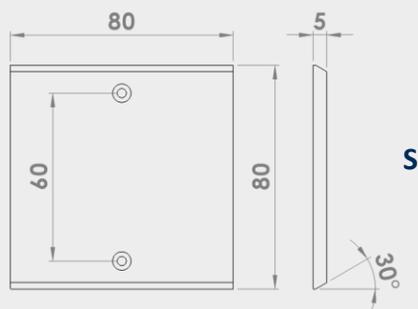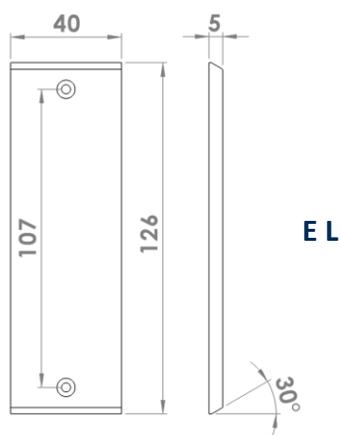

4 FONCTIONS DISPONIBLES

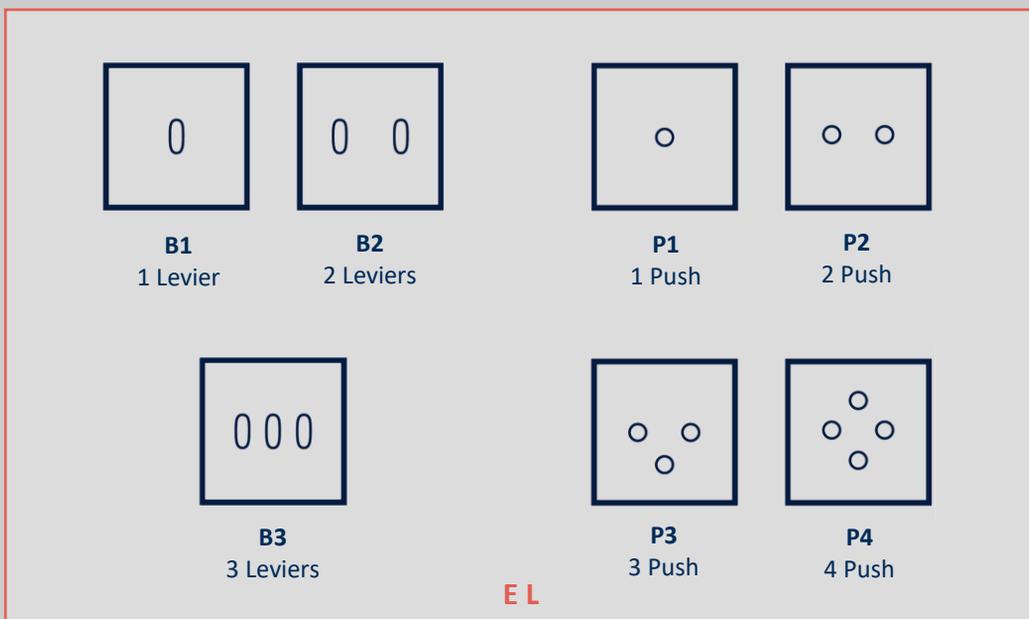

Levier: va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant


Push: bouton poussoir

Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP


Multi: détecteur / lecteur badge / prises internationales

LEXIQUE

5 MONTAGE

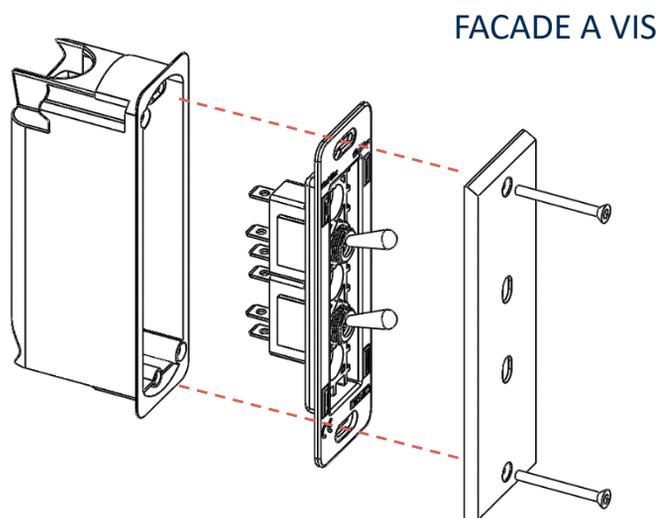

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Enclencher simplement l'ensemble façade + mécanisme sur le boîtier d'encastrement standard et visser (2 vis empreinte Torx fournies).
3. Veillez à un positionnement vertical correct.

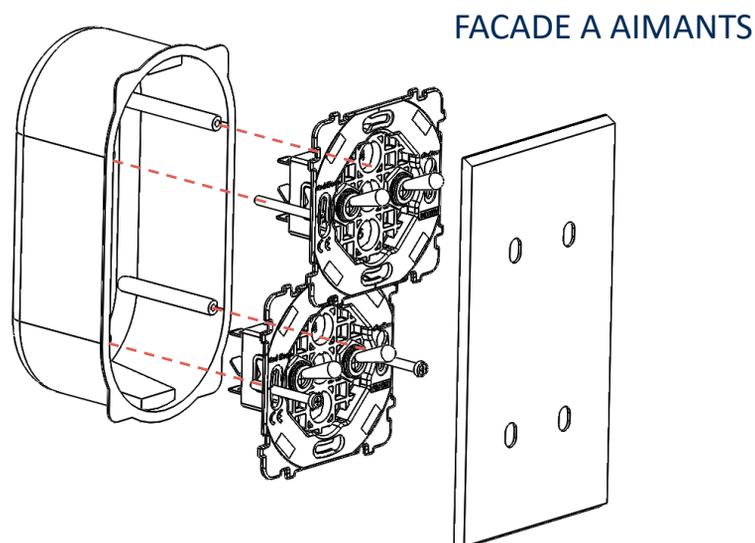

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard. Veillez à un positionnement vertical correct.
3. Approchez la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l'aimantation agir.

