

FICHE MÉCANISMES:
076 – MECA PRE-CABLE TBN BOUTONS DAMIER



Module KNX intégré



S

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS

Avant toute intervention, couper le courant

Alimentation TBTS (Très Basse Tension de Sortie) en courant continu - **DC 48V max. poussoir - 5V Led**


Mécanismes équipés de bornes à connections à vis




Utiliser des boitiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE

Le mécanisme est livré assemblé et câblé avec le module THEBEN comme ci-contre.

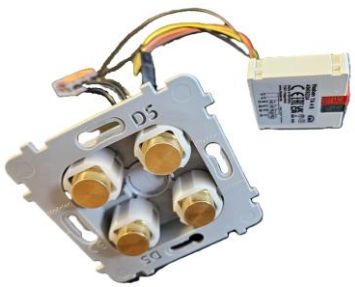


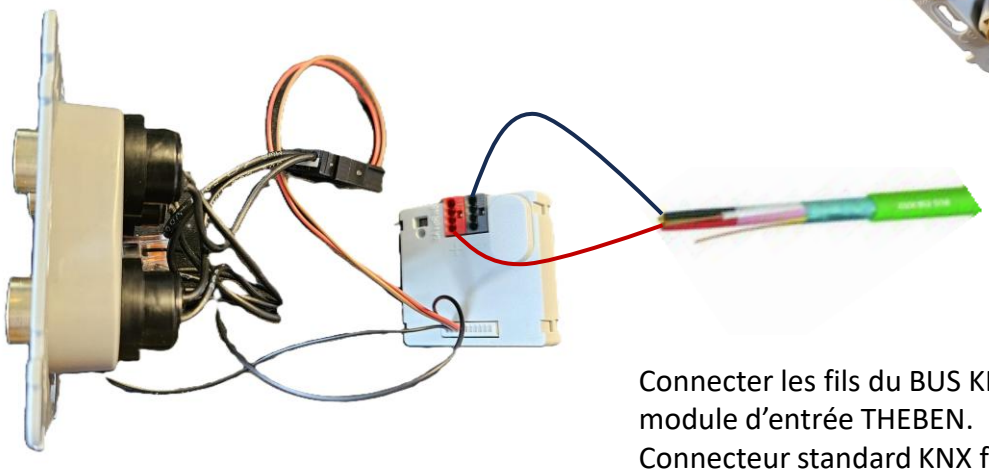

Connecter les fils du BUS KNX (Cable vert) au module d'entrée THEBEN.
Connecteur standard KNX fourni.


FICHE MÉCANISMES:
076 – MECA PRE-CABLE TBN BOUTONS DAMIER


Exemple de montage avec micromodule d'entrée et bouton à Led

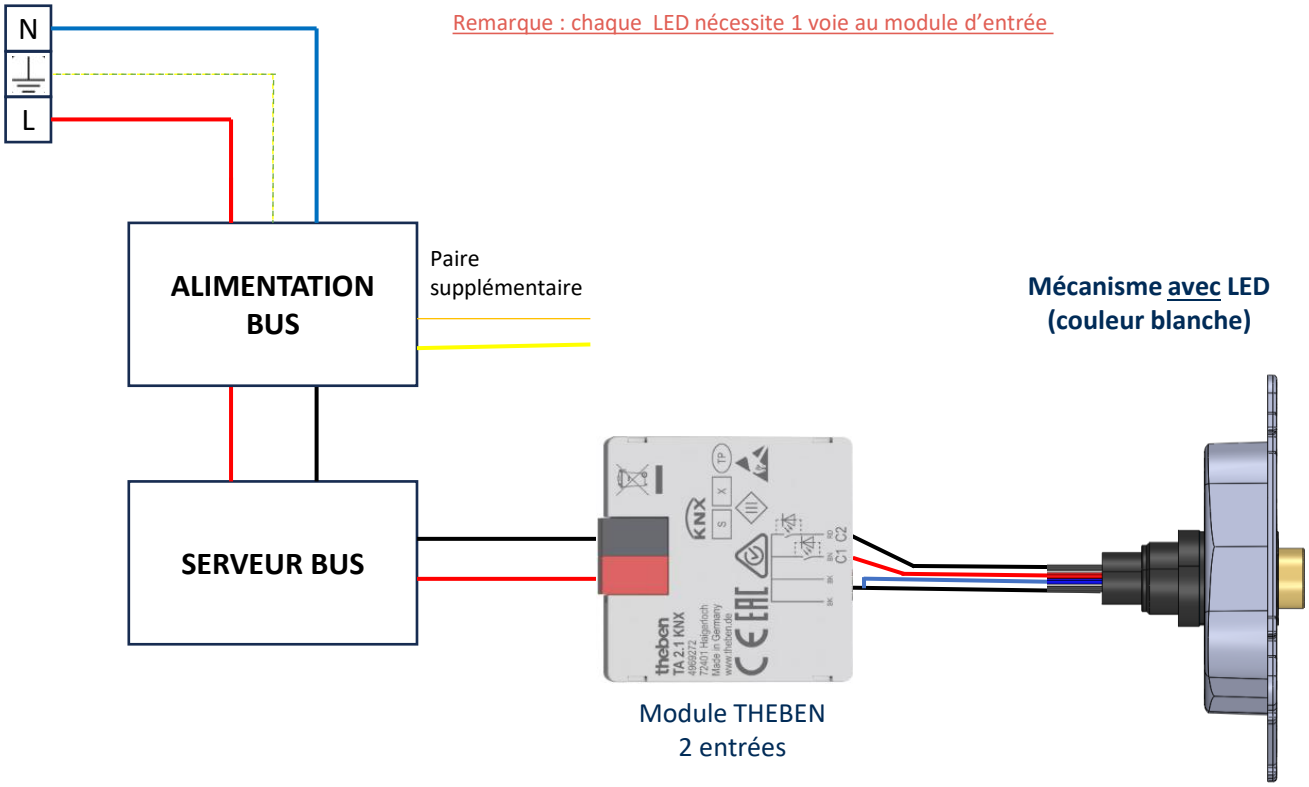

3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boite d'encastrement et visser la platine selon les schémas suivants:

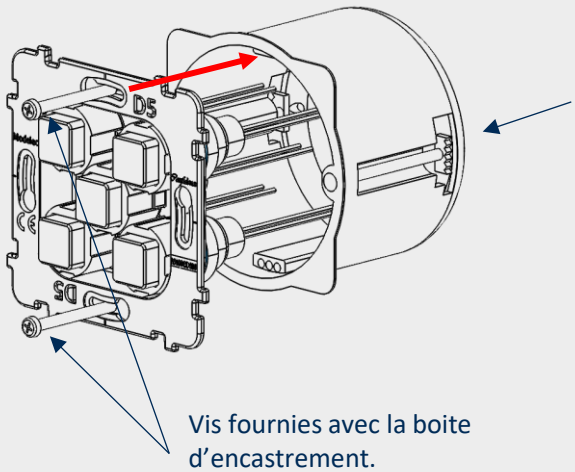

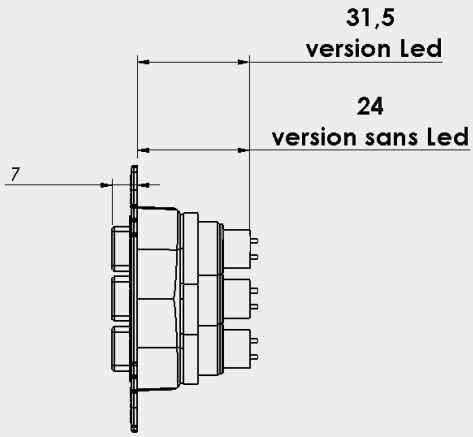

4 TABLE DE RÉFÉRENCE

Boutons disponibles dans toutes ces finitions :

Collection M



Nickel Brossé 511	Laiton Brossé 512	Canon de fusil 514	Vieux Bronze 517	Blanc Mat 521	Noir Mat 522	Bleu RL 523	Ivoire Mat 524	Nickel Sablé 531	Laiton Sablé 532	Laiton Miroir Verni 542	Laiton QPC 543

Collection Confidence



Noir Mat 408	Laiton Brossé 410	Acier Brossé 412	Blanc Mat 413	Canon de fusil 414	Chrome Miroir 415	Vieux Bronze 417	Nickel Satiné 418	Laiton Satiné 419	Or Miroir 421	Cuivre Satiné 423	Blanc Email 424


Décomposition référence:

076 6*xx*G 512 –LT


- 076 — Famille mécanisme
- 6*xx*G — Code fonction du mécanisme
- 512 — Finition bouton *Finition laiton brosse*
- L — Version avec Led
- T — Version avec module KNX intégré

Types de module:


Module 2 entrées/sorties 4969272



Module 4 entrées/sorties 4969274



Module 6 entrées/sorties 4969276







Module 8 entrées/sorties 4969228



Tous les mécanismes sont prémontés avec le type de modules correspondant aux nombres d'entrés ou sorties nécessaires.

4 TABLE DE RÉFÉRENCE

Référence et libellé:	Compatible avec:
 076-668Gxxx-T S 1 DAMIER BOUTON CARRE 076-669Gxxx-T S 2 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-670Gxxx-T S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-671Gxxx-T S 4 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-672Gxxx-T S 5 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-677Gxxx-T S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE	Collection Confidence Collection Fascination Collection M
Version à LED (couleur blanche) :  076-668Gxxx-LT S 1 DAMIER BOUTON CARRE LED 076-669Gxxx-LT S 2 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-670Gxxx-LT S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-671Gxxx-LT S 4 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-672Gxxx-LT S 5 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-677Gxxx-LT S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE LED	Collection Confidence Collection Fascination Collection M
 076-679Gxxx-T S 1 DAMIER BOUTON ROND 076-680Gxxx-T S 2 DAMIERS BOUTONS ROND 076-681Gxxx-T S 3 DAMIERS BOUTONS ROND 076-682Gxxx-T S 4 DAMIERS BOUTONS ROND 076-683Gxxx-T S 5 DAMIERS BOUTONS ROND 076-688Gxxx-T S 3 DAMIERS BOUTONS ROND	Collection Confidence Collection Fascination Collection M
Version à LED (couleur blanche) :  076-679Gxxx-LT S 1 DAMIER BOUTON ROND LED 076-680Gxxx-LT S 2 DAMIERS BOUTONS ROND LED 076-681Gxxx-LT S 3 DAMIERS BOUTONS ROND LED 076-682Gxxx-LT S 4 DAMIERS BOUTONS ROND LED 076-683Gxxx-LT S 5 DAMIERS BOUTONS ROND LED 076-688Gxxx-LT S 3 DAMIERS BOUTONS ROND LED	Collection Confidence Collection Fascination Collection M

5 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes poussoirs pour boutons plats domotique de la série 076-6xxxx répondent aux exigences de la norme NF EN 60-669-01.

CE