

## 1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant

 Dénuder les fils sur 12mm environ


Mécanismes équipés de bornes à vis




Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm  
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

## 2 CÂBLAGE

087-560G RCA AUDIO-VIDEO  
087-560B RCA AUDIO-VIDEO

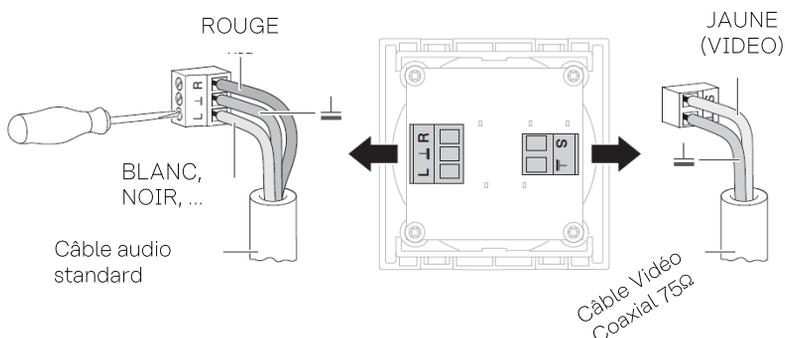


087-570G RCA AUDIO  
087-570B RCA AUDIO

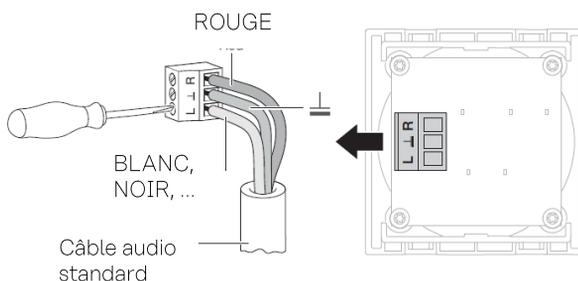



## 3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

Vis fournies avec la boîte d'encastement.

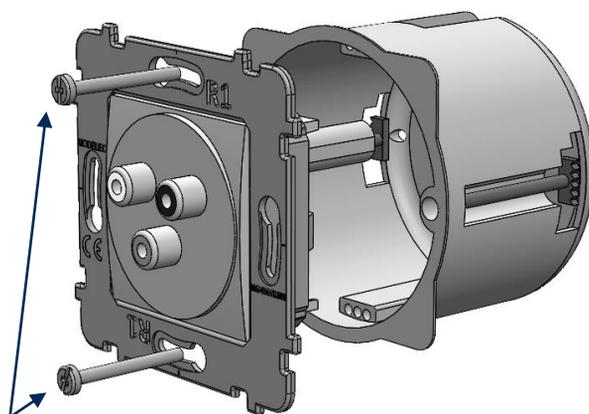

## 4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES



### Référence et libellé:

087-560G RCA AUDIO-VIDEO  
087-570G RCA AUDIO

### Compatible avec:

Collection Confidence



087-560B RCA AUDIO-VIDEO  
087-570B RCA AUDIO

Collection Désir

## 5 HOMOLOGATIONS

