

FICHE MÉCANISMES:
076 – MÉCA PRÉ-CÂBLÉ TBN EMPREINTES BOUTONS CARRÉS



Module KNX intégré



S

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS

Avant toute intervention, couper le courant

Alimentation TBTS (Très Basse Tension de Sortie) en courant continu - **DC 48V max. poussoir - 5V Led**


Mécanismes équipés de bornes à connections à vis




Utiliser des boitiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE

Le mécanisme est livré assemblé et câblé avec le module THEBEN comme ci-contre.

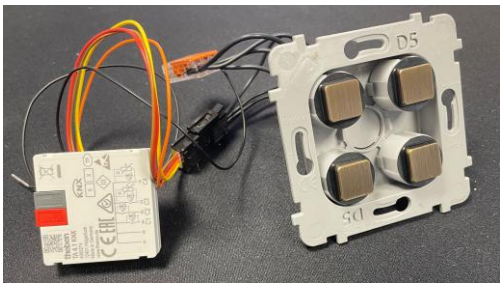


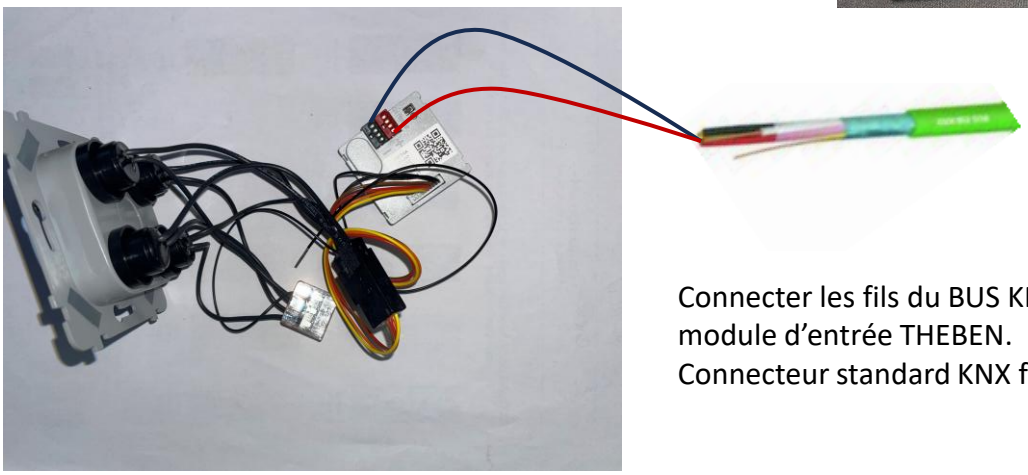

Connecter les fils du BUS KNX (Cable vert) au module d'entrée THEBEN.
Connecteur standard KNX fourni.

FICHE MÉCANISMES:
076 – MÉCA PRÉ-CÂBLÉ TBN EMPREINTES BOUTONS CARRÉS


Exemple de montage avec micromodule d'entrée et bouton à Led

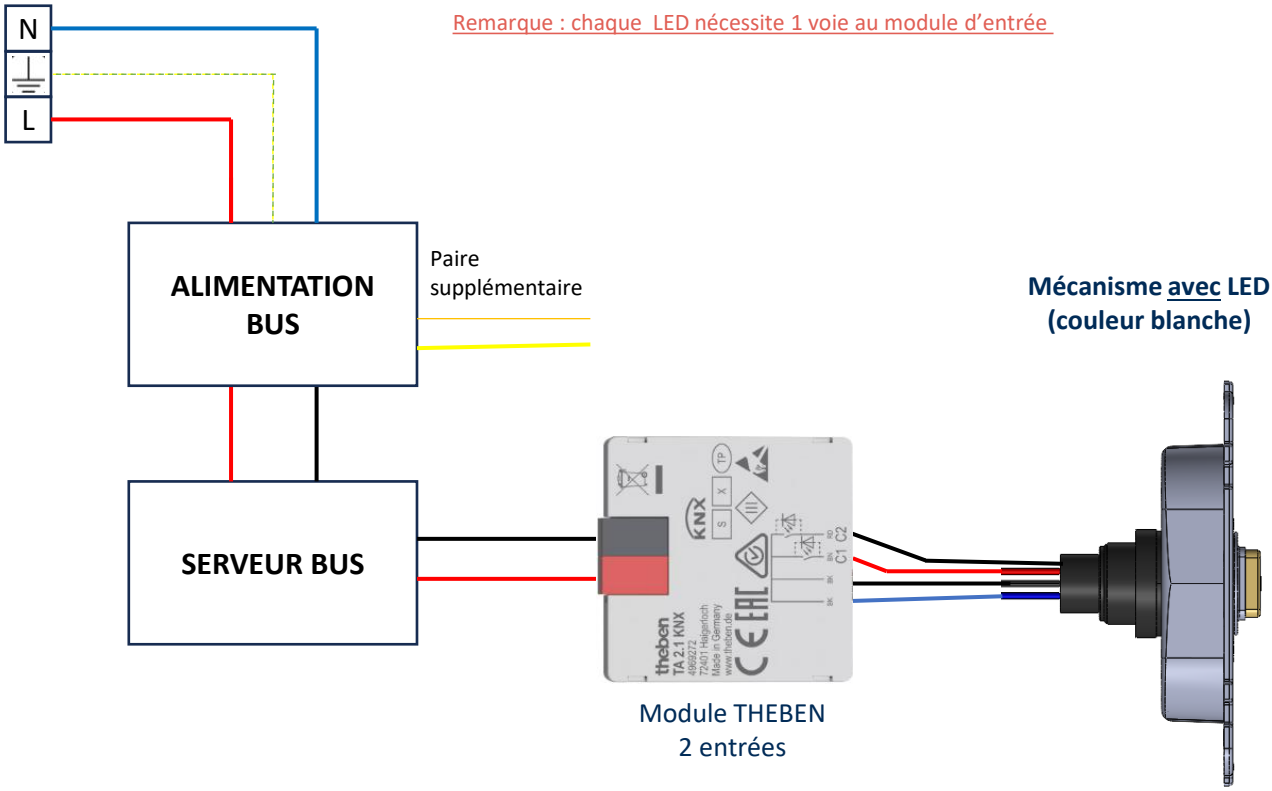

Remarque : chaque LED nécessite 1 voie au module d'entrée


3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boite d'encastrement et visser la platine selon les schémas suivants:

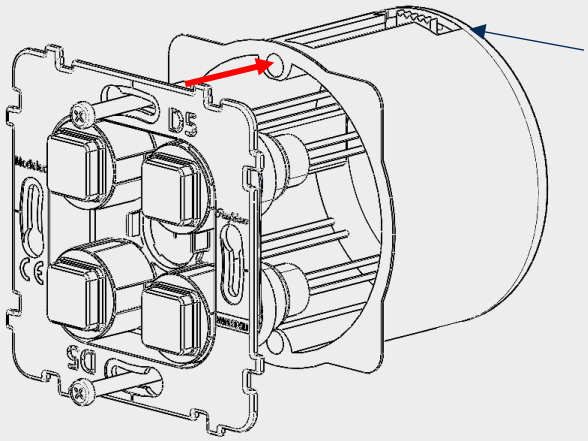

Griffes de fixation du boitier à placer à l'horizontale.


Vis fournies avec la boite d'encastrement.

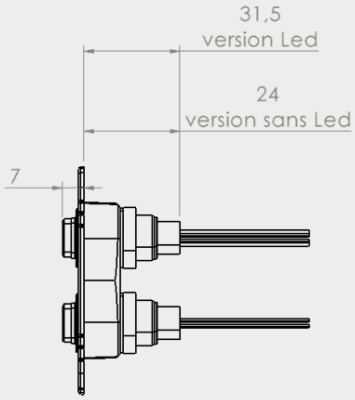

4 TABLE DE RÉFÉRENCE

Boutons disponibles dans toutes ces finitions :

Collection EMPREINTES

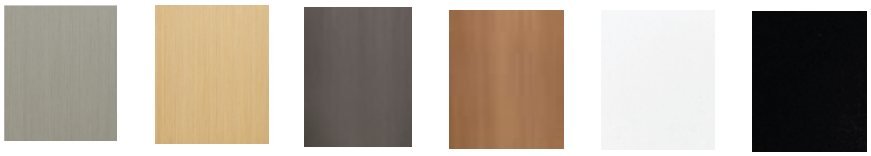

Nickel Satiné 478	Laiton Satiné 479	Canon de fusil 474	Vieux Bronze 477	Blanc Mat 471	Noir Mat 472


Décomposition référence:

076 6*xx*G 479 –LT


- 076 : Famille mécanisme
- 6*xx*G : Code fonction du mécanisme
- 479 : Finition bouton — *Finition laiton satiné*
- L : Version avec Led
- T : Version avec module KNX intégré

Types de module:


Module 2 entrées/sorties
4969272



Module 4 entrées/sorties
4969274



Module 6 entrées/sorties
4969276





Module 8 entrées/sorties
4969228



Tous les mécanismes sont prémontés avec le type de modules correspondant aux nombres d'entrés ou sorties nécessaires.

4 TABLE DE RÉFÉRENCE

Référence et libellé :	**Compatible avec :**
 076-668Gxxx-T S 1 DAMIER BOUTON CARRE 076-669Gxxx-T S 2 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-670Gxxx-T S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-671Gxxx-T S 4 DAMIERS BOUTONS CARRE 076-677Gxxx-T S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE	Collection Empreintes
Version à LED (couleur blanche) :  076-668Gxxx-LT S 1 DAMIER BOUTON CARRE LED 076-669Gxxx-LT S 2 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-670Gxxx-LT S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-671Gxxx-LT S 4 DAMIERS BOUTONS CARRE LED 076-677Gxxx-LT S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE LED	Collection Empreintes

5 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes poussoirs pour boutons plats domotique de la série 076-6xxxx répondent aux exigences de la norme NF EN 60-669-01.

CE